Artikel KM2011-06blouse_pdfpatroon
Artikel KM2011-07blouse_pdfpatroon
Artikel KM2011-08blouse_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.


Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

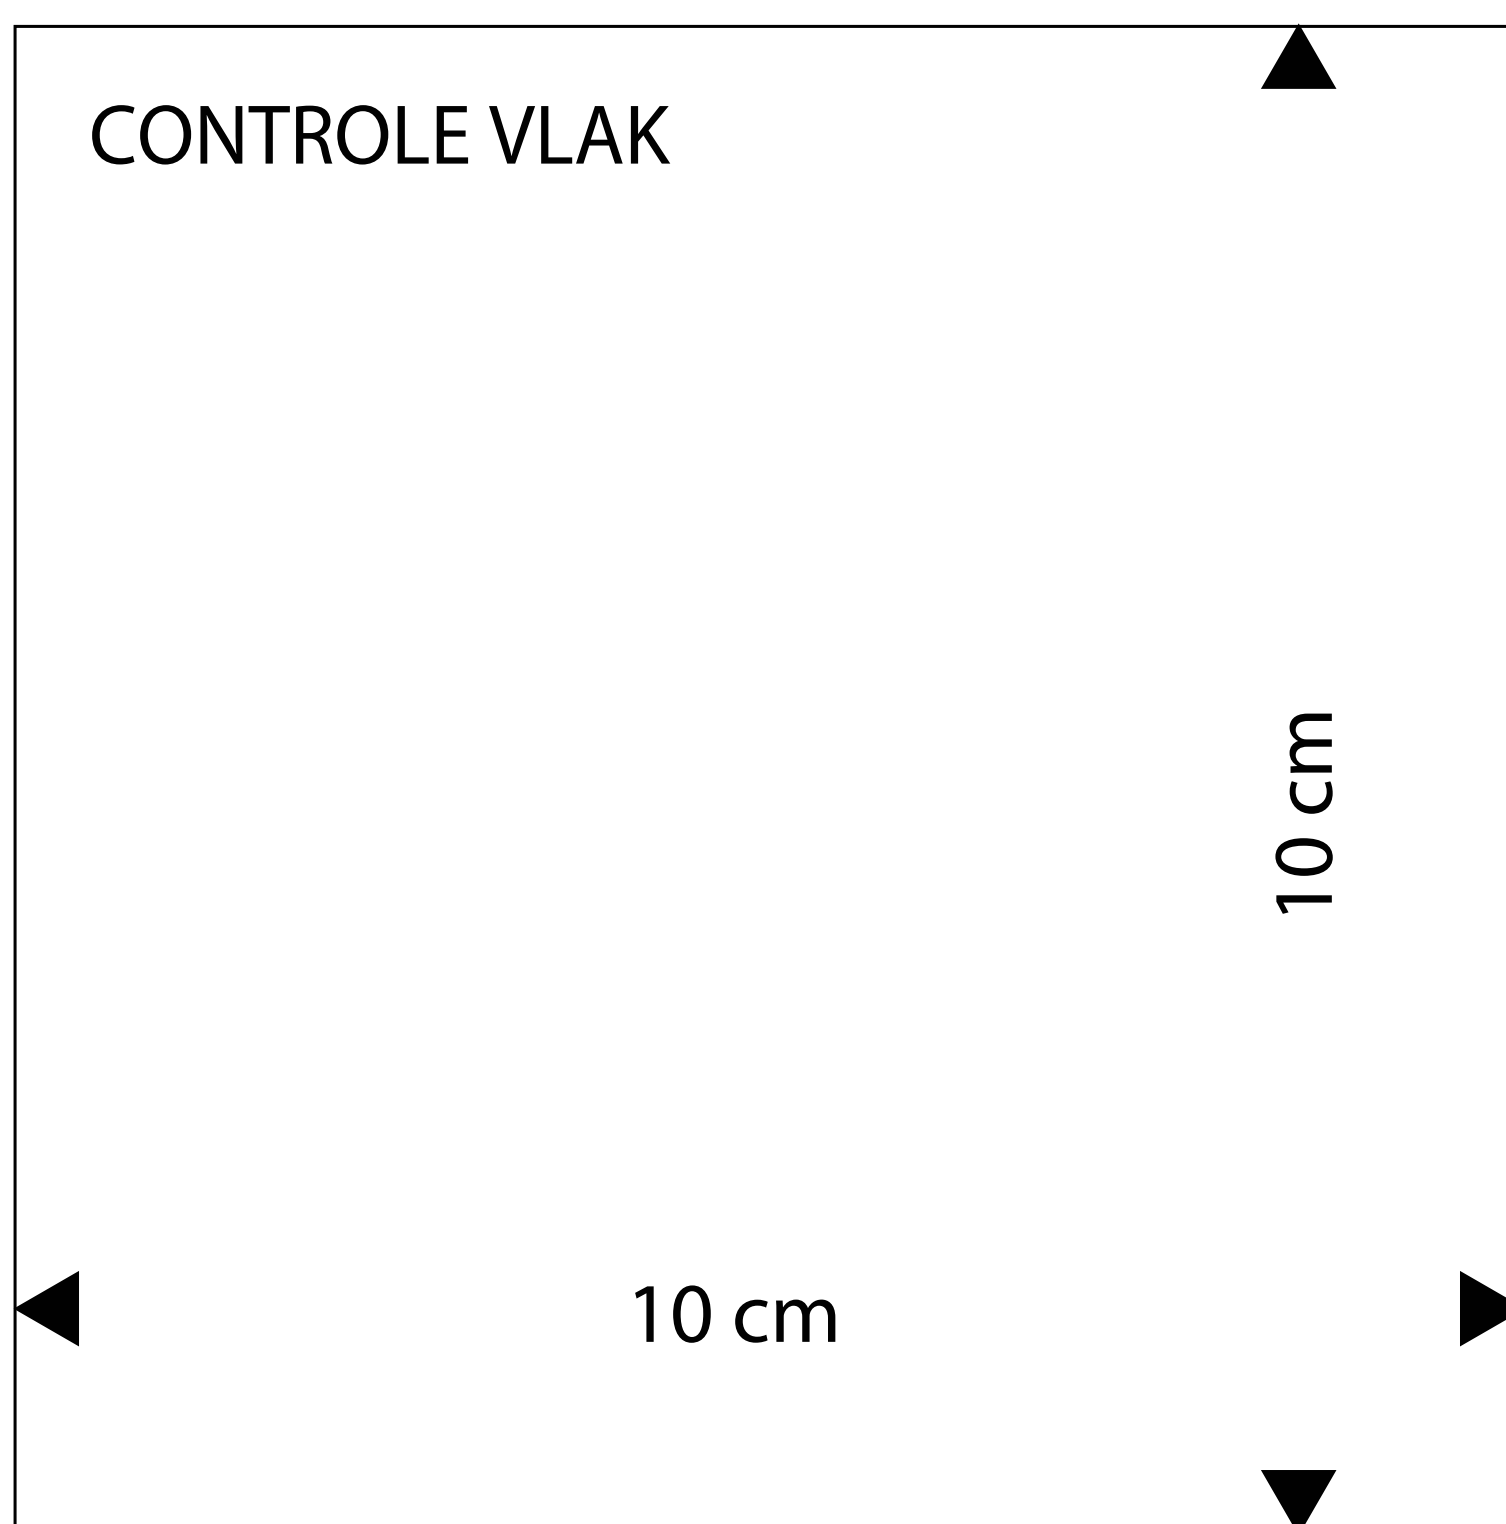


plak-/lijmvlak - niet afknippen

A10




B10

HOE TE BEGINNEN



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

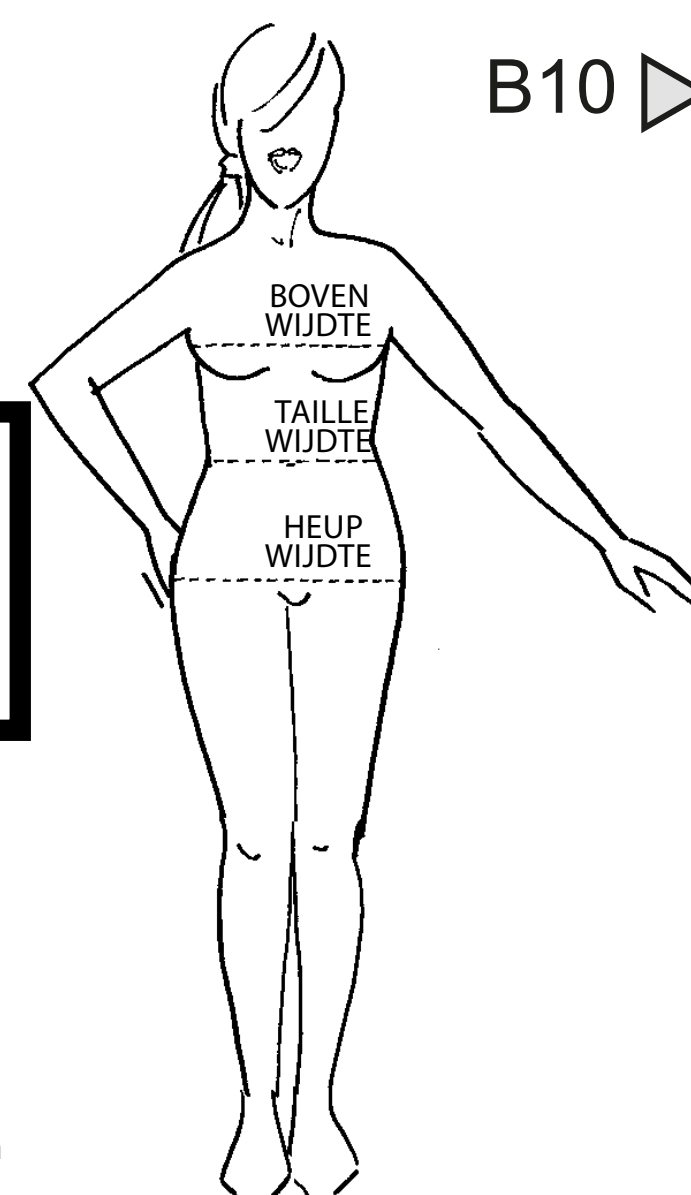

WELKE PATROONMAAT **PAST BIJ JOU?**

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN


Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deelvan de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. **Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

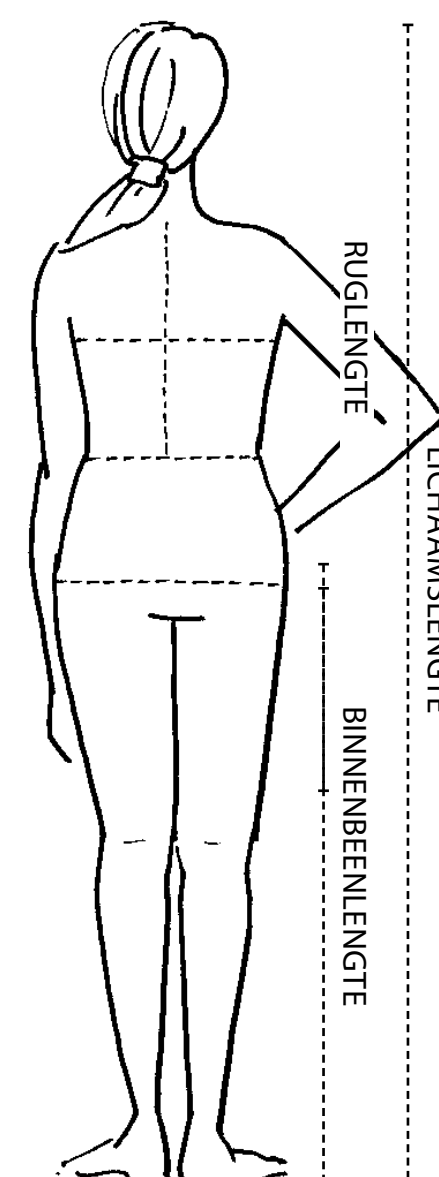

A10

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34 S	36 S	38 M	40 M	42 L	44 L	46 XL	48 XL	50 XXL	52 XXL	54 XXXL	56
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5


9b




B10

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS

HET PATROON OVERNEMEN

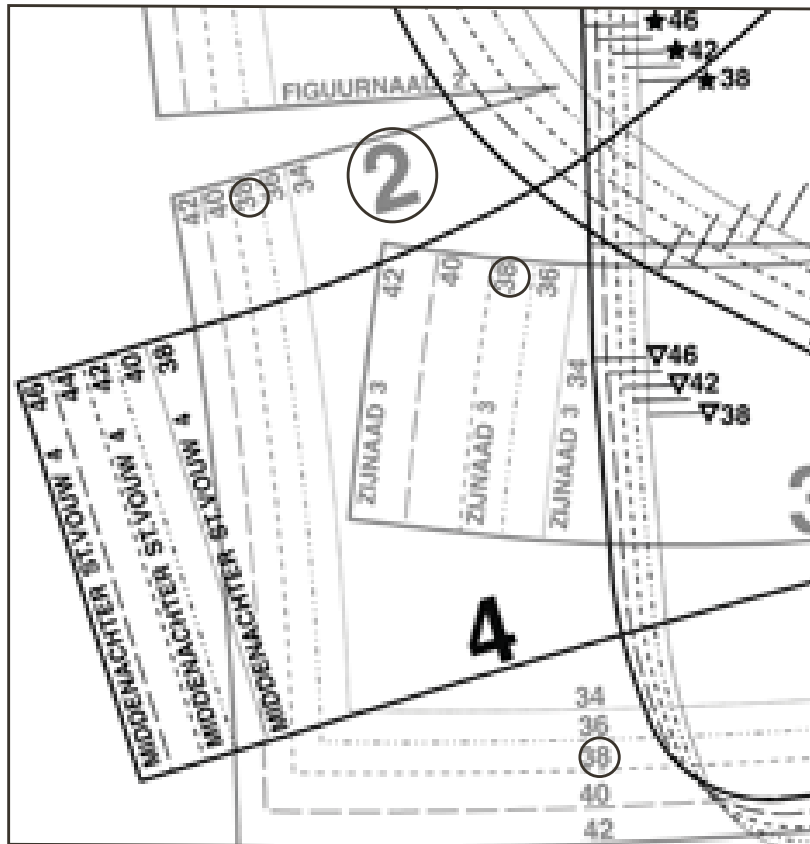

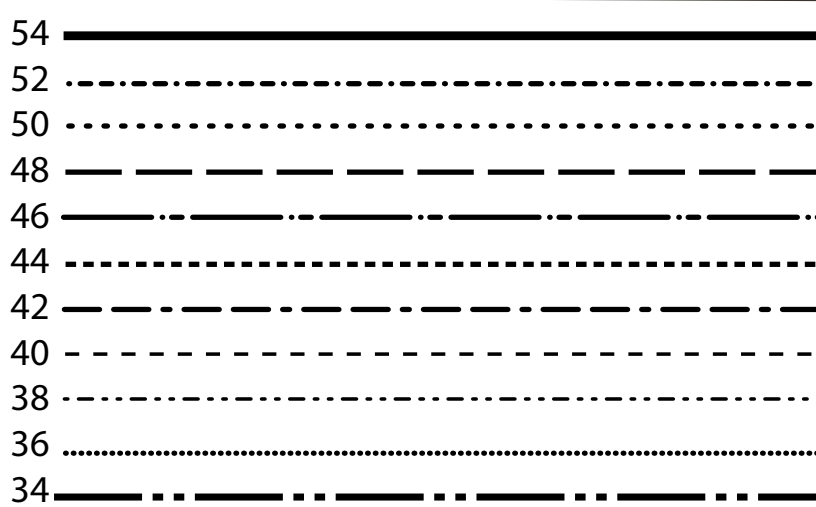


Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.


Elk model heeft zijn eigen kleur De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

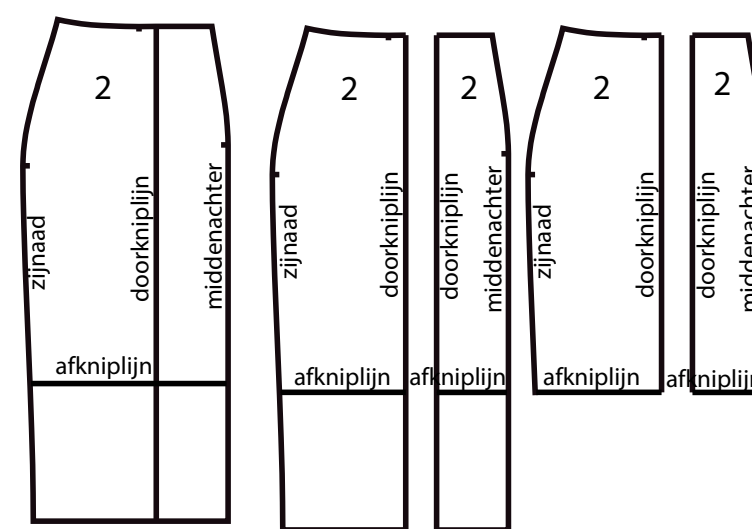

Teken de volgende patroondelen zelf Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?


Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

C10

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.



C10




NAADBAND




De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN




Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooien de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooien op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar.


BLINDE RITS




Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het ritslintje op de naad vast. Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden. Leg de andere ritshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritshelft op de naad vast.



Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




D10

Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

GULP



Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.

9d




MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Speld de linker ritshelft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeer de kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.


D10



Vouw het rechter-gulpbeleg op de midden voorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritshelft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het linker-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.

MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.

Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooitjes in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.




Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een achtvorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN

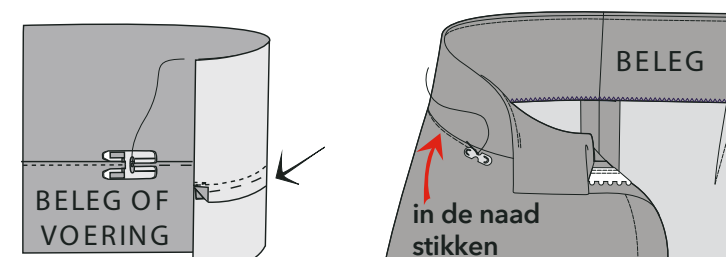


Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e




1
Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3
Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



6 BLOUSE ●●◐

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 76 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44	46 en 48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,80 m	1,85 m	1,90 m	2,10 m	2,35 m	2,40 m	2,55 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 13 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:
1 voorpand
1a beleg-voorpand
2 achterpand
3 mouw
4 staander-buiten en binnen


Let op: neem het beleg **1a** volgens de aangegeven lijn van het patroondeel **1** apart over. Maak van het patroondeel **4** een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

8 manchet-buiten en binnen (4x knippen): 17 cm lang en 22,5-23,5-24,5-25,5-26,5-27,5-28,5-29,5-30,5-31,5-32,5 cm breed.
9 splitreep (2x schuin knippen): 8 cm lang en 2 cm breed.
10 splitbies (2x knippen): 10 cm lang en 4 cm breed.
11 rechter-sluitbies (1x knippen): 55-55,5-55,5-55,5-56-56-56,5-56,5-57-57-57 cm lang en 9,5 cm breed.
12 halsruche (2x knippen): 10 cm lang en 117-118-120-121-123-124-125-127-128-130-131 cm breed.


VOOR JE BEGINT

• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip na het knippen voor het rechter-voorpand het patroondeel 1 op de aangegeven lijn af.
• Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de staander-binnen 4.

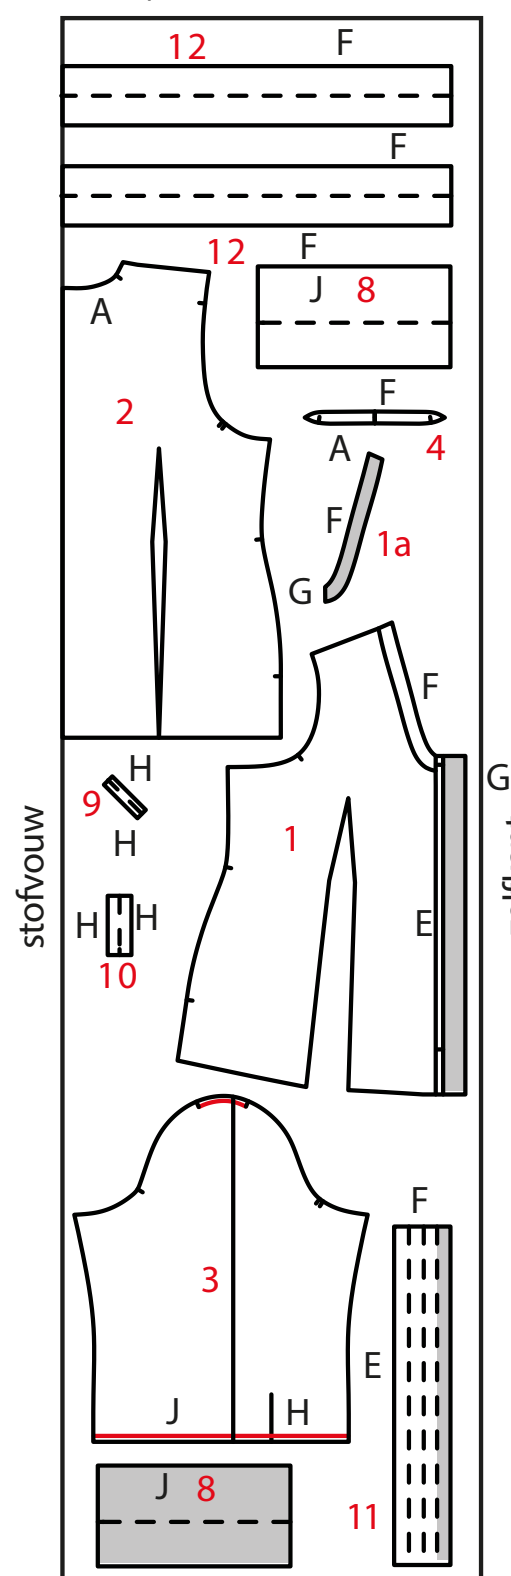

E10
F10



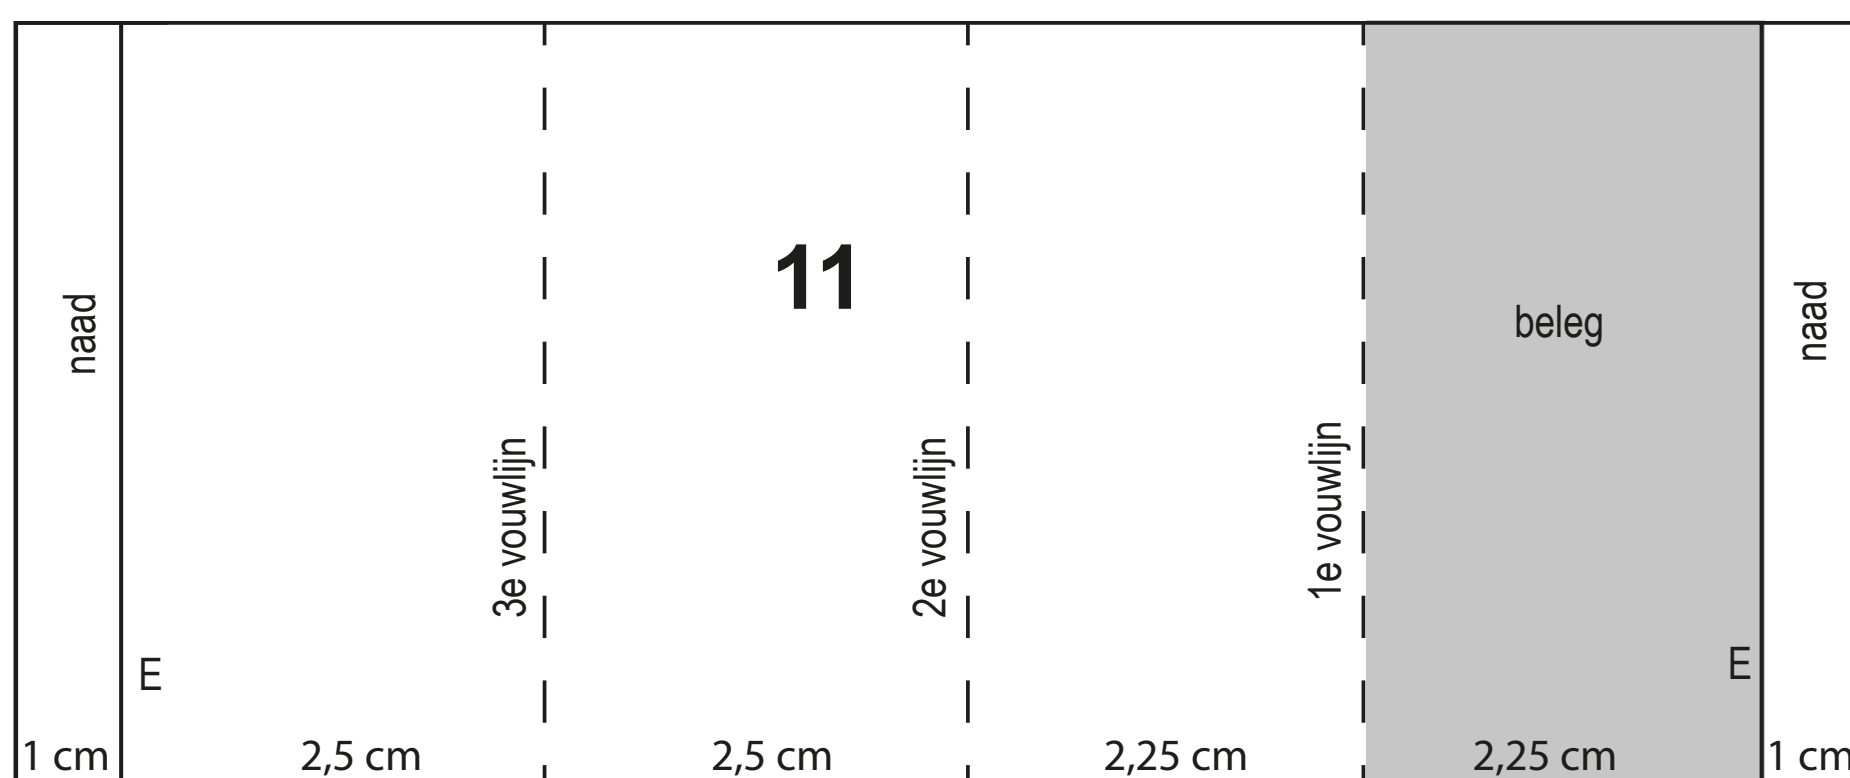

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1 en het achterpand 2.
2. Stik de schoudernaden. Stik de zijnaden.
3. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de blouse.

Staander–buiten en rechter–sluitbies

4. Stik de naad A van de staander–buiten 4 en het achterpand op elkaar.
5. Geef de 1e, 2e en 3e vouwlijn van de sluitbies 11 met een rijgdraad aan, zie de tekening op pag. 39.
6. Stik de naad E van de **niet** verstevigde rand van de rechter–sluitbies en de voorrand E van het rechter–voorpand; laat de naad aan de onderrand uitsteken. Strijk de naden naar de 1e vouwlijn.

Halsruches

7. Vouw de halsruche 12 dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de halsruche en rijg de halsnaden F op elkaar. Rijg de halsnaden F van de halsruches op elkaar en verwerk ze verder als één ruche.
8. Rimpel de halsrand F van de halsruche tot de halswijdte in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
9. Rijg de halsnaad F van de halsruche en de staander met voorpand tot middenvoor op elkaar.



Staander–binnen en beleg–voorpand

10. Vouw de naad A van de staander–binnen 4 op 0,75 cm naar de verkeerde kant en rijg hem vast.
11. Stik de voorrand G van het linker–beleg–voorpand 1a en de naad G van het linker–voorpand op elkaar. Vouw het beleg van het linker–voorpand naar de goede kant en leg het beleg–voorpand 1a en de staander–binnen op de halsruche. Stik de halsnaden F op elkaar. Knip de halsnaad F tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de halsnaad F van de rechter–sluitbies verder naar binnen en rijg hem vast.
12. Leg de halsnaden onder het beleg–voorpand. Stik de naad smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg van het linker–voorpand naar binnen en vouw het beleg–voorpand en de staander–binnen naar beneden.
13. Rijg de naad A van de staander–binnen op de naad A van het achterpand vast. Stik het achterpand op de goede kant in de naad A door. Zet het beleg–voorpand op de schoudernaad vast. Rijg de voorrand G van het rechter–beleg–voorpand op de voorrand E van het rechter–voorpand vast.

Linker–voorpand

14. Vouw de naad G van het linker–voorpand naar binnen en stik hem

F10

G10



vast. Vouw het beleg van het linker–voorpand naar de goede kant en stik de onderrand op elkaar. Vouw het beleg naar binnen en rijg hem vast.

Rechter–voorpand

15. Vouw de bies onderaan op de 1e vouwlijn naar binnen. Vouw het beleg van de bies op de 3e vouwlijn naar de goede kant op het 1e deel van de bies. Vouw de naad aan de belegrand van de bies naar de verkeerde kant. Stik de onderranden van de sluitbies op elkaar. Keer de sluitbies en vouw hem zo ver mogelijk open.
16. Vouw het beleg van de bies op de 3e vouwlijn naar binnen. Maak 7 knoopsgaten in deze rand.
17. Stik de bies zover mogelijk op de goede kant in de naad E door. Vouw de bies met knoopsgaten onder de bovenste bies en strijk alles plat. Zet de lagen tussen de knoopsgaten met een steekje vast. Zoom het onderste stukje van de bies aan de verkeerde kant op het stiksel vast. Zoom de bovenrand van de bies op elkaar.

Mouwsplitten

18. Knip het split H van de mouw 3 op de aangegeven splitlijn tot 0,75 cm vóór het uiteinde in.
19. Leg de goede kant van de splitreep 9 op de verkeerde kant aan de smalle kant van de mouw. Stik één lange rand H van de splitreep met 0,5 cm naad langs de splitrand. Knip aan het uiteinde van het split de mouw schuin naar het stiksel in.
20. Vouw de splitreep dubbel. Stik de andere rand H van de splitreep smal op de kant met een inslag op de splitnaad vast.
21. Vouw de splitbies 10 dubbel. Stik de bovenrand en stik aansluitend 2 cm van de lange randen H van de splitbies. Knip de naad H van de splitbies schuin tot het stiksel in.
22. Keer de splitbies. Leg de goede kant van de splitbies op de verkeerde kant van de mouw. Stik één rand H van de splitbies op 0,5 cm langs de andere splitrand.
23. Knip aan het uiteinde van het split de mouw schuin naar het stiksel in. Vouw de naad H aan de andere lange rand van de splitbies mouw naar binnen en rijg hem vast.
24. Vouw de splitbies op de goede kant over de splitreep en speld het bovenstukje op de mouw vast. Stik de andere naad H van de splitbies op de splitnaad van de mouw vast. Stik verder de bovenrand en de vouwrand van de splitbies over een lengte van 2 cm smal op de kant vast en stik aansluitend een dwarsstiksel tot de naad H. Stik de bovenrand van de splitbies met een kruisstiksel door.

Mouwen

25. Rimpel de onderrand J tot de breedte van de manchet 8 en de kop van de mouw 3 tussen de tekens tot 5 cm in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
26. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Manchetten

27. Stik de manchet-buiten en binnen 8 op elkaar, laat de naad J open. Keer de manchet.
28. Stik de naad J van de manchet-buiten en de mouw. Vouw de naad J van de manchet-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem op de naad J van de mouw vast.
29. Stik de mouw op de goede kant in de naad J door.

Afwerking

30. Maak de knoopsgaten in de manchetten en splitbiezen. Zet de knopen aan.

G10


9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9a

7 BLOUSE ●●◐



Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 76 cm.


DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48	50 en 52	54
Stof van 1,40 m breed						
1,70 m	1,75 m	1,85 m	1,95 m	2,05 m	2,20 m	2,30 m
Kantstof van 1,40 m breed						
0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,30 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 13 knopen.
Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
2 achterpand
3 mouw
5 kraag-boven en onder

Let op: knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn af. Knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lijn door, zodat de voorpandbies-buiten en binnen 1 en de achterpandbies-buiten en binnen 2 ontstaan. Knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven dwarslijnen door, zodat het tussen-voorpand, zij-tussen-voorpand, onder-voorpand en zij-onder-voorpand 1 en het tussen-achterpand, zij-tussen-achterpand, onder-achterpand en zij-onder-achterpand 2 ontstaan. Maak van deel 5 een heel patroondeel.

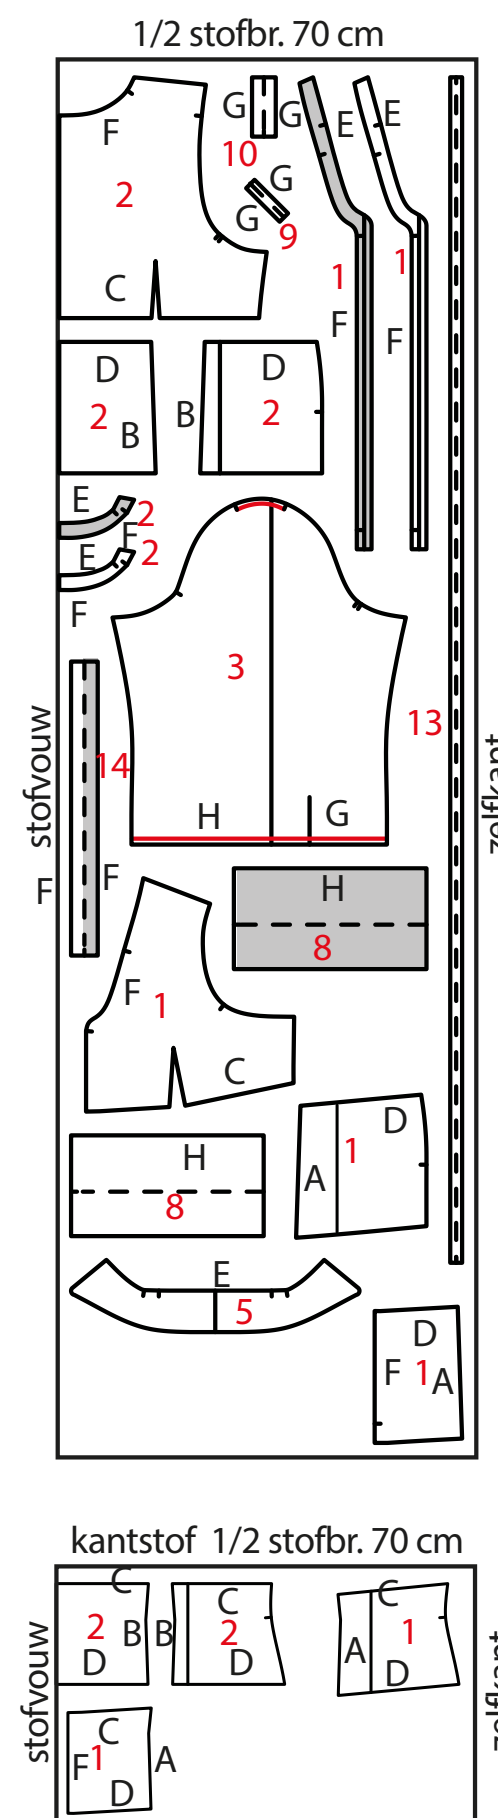

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

8 manchet-buiten en binnen (4x knippen): 17 cm lang en 22,5-23,5-24,5-25,5-26,5-27,5-28,5-29,5-30,5-31,5-32,5 cm breed.
9 splitreep (2x schuin knippen): 8 cm lang en 2 cm breed.
10 splitbies (2x knippen): 10 cm lang en 4 cm breed.
13 strikbies (1x knippen): 154-157-160-164-168-172-176-182-188-194-200 cm lang en 2 cm breed.
14 rechter-sluitbies (1x knippen): 47,5-48-48-48-48,5-48,5-49-49-49-49,5-49,5 cm lang en 4,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de kraag-onder 5.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden tussenpanden en onderpanden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1 en het achterpand 2. Stik de zijnaden. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand C van de panden.
2. Stik de deelnaden A van het tussen-voorpand 1 en het tussen-zij-voorpand 1 en van het onder-voorpand 1 en het onder-zij-voorpand 1. Stik de deelnaden B van het tussen-achterpand 2 en het tussen-zij-achterpand 2 en van het onder-achterpand 2 en het onder-zij-achterpand 2. Stik de zijnaden.
3. Stik een zoom van 1 cm breed in de bovenrand D van de onderpanden.
4. Leg de geschulpte bovenrand C van de tussenpanden op de panden en van de onderrand D van de tussenpanden op de onderpanden, de goede kanten liggen naar boven en houd de patroonlijnen op elkaar. Stik de tussenpanden op de panden vast.
5. Stik de schoudernaden.

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

Pandbiezen–buiten en binnen en kraag

6. Stik de schoudernaden van de pandbiezen–buiten 1 en 2 en van de pand–biezen–binnen 1 en 2.
7. Stik de buitenrand van de kraag–boven en onder 5 op elkaar, laat de halsrand E open. Keer de kraag. Rijg de naden E van de kraag op elkaar.
8. Rijg de naad E van de kraag en de pandbies–binnen op elkaar. Stik de buitenranden E van de pandbies–buiten en binnen. Knip de naad E tot 2 mm vóór het stiksel in.
9. Leg de naden E onder de pandbies–binnen en stik deze smal op de kant op de pandbies–binnendoor. Vouw de naad F van de pand-bies–binnen naar binnen en rijg hem vast.
10. Vouw de pandbies–buiten en binnen met de goede kant op elkaar en stik de onderrand dicht. Stik de naden F van de pandbies-buiten en de panden. Keer de pandbies. Rijg de naad F van de pandbies–binnen op de naad F van de panden vast.

Rechter–sluitbies

11. Vouw de rechter–sluitbies 14 dubbel en stik de uiteinden en lange randen op elkaar, laat in de lange rand F een stukje open. Keer de sluitbies en zoom de opening dicht.
12. Leg de naad F van de sluitbies vanaf het teken op de naad F van de rechter–voorpandbies–binnen. Speld de sluitbies vast. Stik de naad F van de sluitbies–buiten smal op de kant door.

Mouwsplitten

13. Knip het split G van de mouw 3 op de aangegeven splitlijn tot 0,75 cm vóór het uiteinde in.
14. Leg de goede kant van de splitreep 9 op de verkeerde kant aan de smalle kant van de mouw. Stik één lange rand G van de splitreep met 0,5 cm naad langs de splitrand G. Knip aan het uiteinde van het split de mouw schuin naar het stiksel in.

A9 | B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



15. Vouw de splitreep dubbel. Stik de andere rand G van de splitreep smal op de kant met een inslag op de splitnaad vast.
16. Vouw de splitbies 10 dubbel. Stik de bovenrand en stik aansluitend 2 cm van de lange randen G van de splitbies. Knip de naad G van de splitbies schuin tot het stiksel in.
17. Keer de splitbies. Leg de goede kant van de splitbies op de verkeerde kant van de mouw. Stik één rand G van de splitbies op 0,5 cm langs de andere splitrand G.
18. Knip aan het uiteinde van het split de mouw schuin naar het stiksel in. Vouw de naad G aan de andere lange rand van de splitbies mouw naar binnen en rijg hem vast.
19. Vouw de splitbies op de goede kant over de splitreep en speld het bovenstukje op de mouw vast. Stik de andere naad G van de split-bies op de splitnaad van de mouw vast. Stik verder de bovenrand en de vouwrand van de splitbies over een lengte van 2 cm smal op de kant vast en stik aansluitend een dwarsstiksel tot de naad G. Stik de bovenrand van de splitbies met een kruisstiksel door.

Mouwen

20. Rimpel de onderrand H tot de breedte van de manchet 8 en de kop van de mouw 3 tot 5 cm in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
21. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Manchetten

22. Stik de manchet–buiten en binnen 8 op elkaar, laat de naad H open. Keer de manchet.

8b







9c

23. Stik de naad H van de manchet-buiten en de mouw. Vouw de naad H van de manchet-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem op de naad H van de mouw vast.
24. Stik de mouw op de goede kant in de naad H door.

Afwerking

25. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de onderrand van de blouse.
26. Maak de knoopsgaten in de sluitbies, manchetten en splitbiezen. Zet de knopen aan.
27. Zoom de bovenrand van de sluitbies op de rechter-voorpandbies-binnen vast.

Strikbies

28. Vouw de naad aan de lange randen van de strikbies 13 naar binnen. Vouw de strikbies dubbel en stik de lange randen smal op de kant op elkaar.
29. Rijg de strikbies via de openingen door het kant van de tussenpanden en leg een knoopje in de uiteinden .

8 BLOUSE ●●◐



Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 76 cm.

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42, 44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed				
1,45 m	1,55 m	1,60 m	1,70 m	1,90 m


B9 | C9

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 7 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
2 achterpand
3 mouw
6 voorruche
7 achterruche

Let op: knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn af. Knip het patroondeel 3 op de aangegeven lengtelijn af. Knip voor de bovenmouw deel 3 op de aangegeven lijn af. Knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lijn door, zodat de voorpandbies-buiten en binnen 1 en de achterpandbies-buiten en binnen 2 ontstaan.Maak van de delen 2 en 7 hele patroondelen.

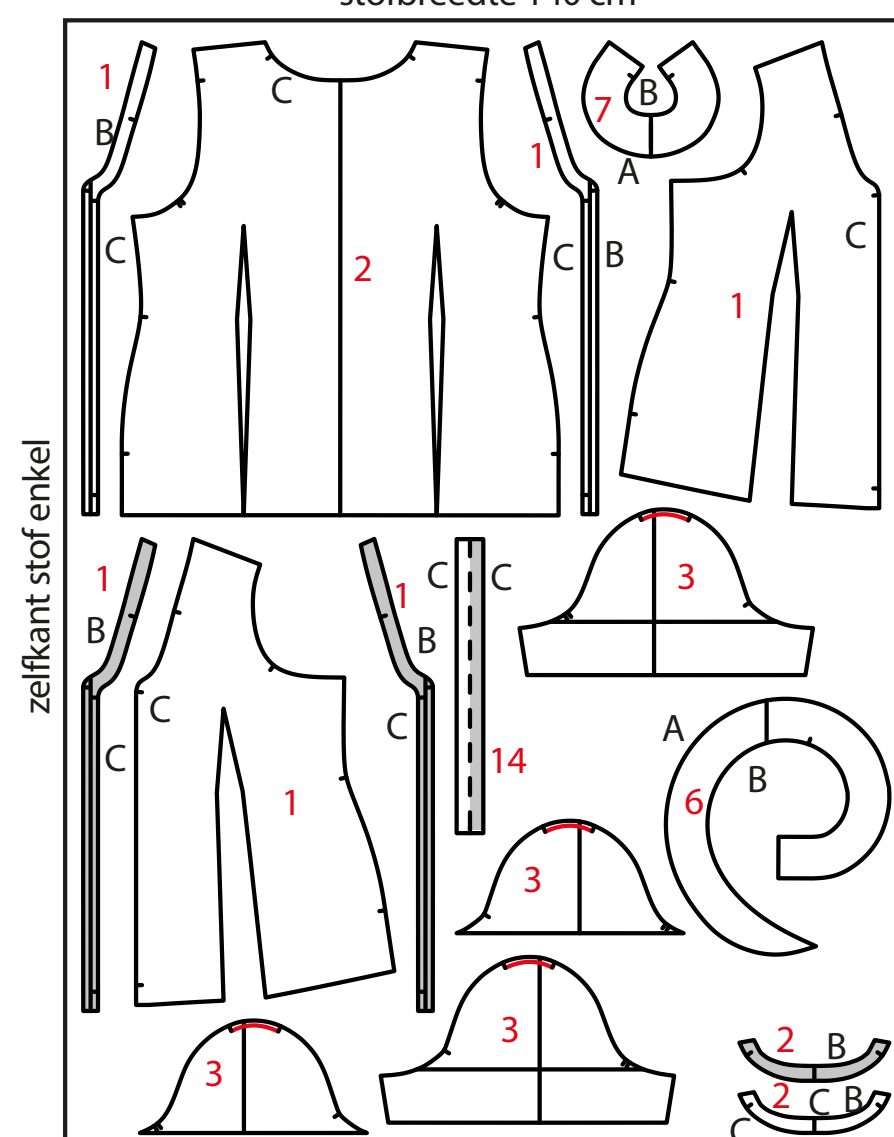

TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

14 rechter-sluitbies (1x knippen): 47,5-48-48-48-48,5-48,5-49-49-49-49,5-49,5 cm lang en 4,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de buitenrand van de ruches 6 en 7 zonder naad.
• Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden tussenpanden en onderpanden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1 en het achterpand 2 .
2. Stik de schoudernaden. Stik de zijnaden.

Pandbiezen–buiten en binnen en ruche

3. Stik de schoudernaden van de pandbiezen-buiten 1 en 2 . Stik de schoudernaden van de pand-biezen-binnen 1 en 2 .
4. Stik de rechter-schoudernaad van de ruches 6 en 7. Werk de buitenrand A van de ruche met een lock- of zigzagsteek af.

8c






plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



5. Rijg de naad B van de ruche en de pandbies–binnen op elkaar. Stik de buitenranden B van de pandbies–buiten en binnen. Knip de naad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
6. Leg de naden B onder de pandbies–binnen. Stik de naad smal op de kant op de pandbies–binnendoor. Vouw de naad C van de pandbies–binnen naar binnen en rijg hem vast.
7. Vouw de pandbies–buiten en binnen met de goede kant op elkaar en stik de onderrand dicht. Stik de naden C van de pandbies-buiten en de panden. Keer de pandbies. Rijg de naad C van de pandbies–binnen op de naad C van de panden vast.

Rechter–sluitbies

8. Vouw de rechter–sluitbies 14 dubbel en stik de uiteinden en lange randen C op elkaar, laat in de lange rand een stukje open. Keer de sluitbies en zoom de opening dicht.
9. Leg de naad C van de sluitbies vanaf het teken op de naad C van de rechter–voorpandbies–binnen. Speld de sluitbies vast. Stik de naad C van de sluitbies–buiten smal op de kant door.
10. Zoom met een inslag de linker–schoudernaad van de achterruche op de schoudernaad van de bies en panden vast.

Bovenmouwen en mouwen

11. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de onderrand van de bovenmouw 3. Leg de bovenmouw op de mouw 3, de goede kanten liggen naar boven. Rijg de kop van de mouw en de bovenmouw op elkaar.
12. Rimpel de kop van de mouw tot 5 cm in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
13. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Afwerking

14. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de onderrand van de mouwen en de blouse.
15. Maak de knoopsgaten in de sluitbies. Zet de knopen aan.
16. Zoom de bovenrand van de sluitbies op de rechter–voorpandbies–binnen vast.

C9

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d





plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

D9

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e





plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

R.V.DR.
M.A. 4

4

34

54



E9

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR. 6

8f





plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

6



F9

G9


plak-/lijmvlak - niet afknippen



34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54




8g




plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

G9

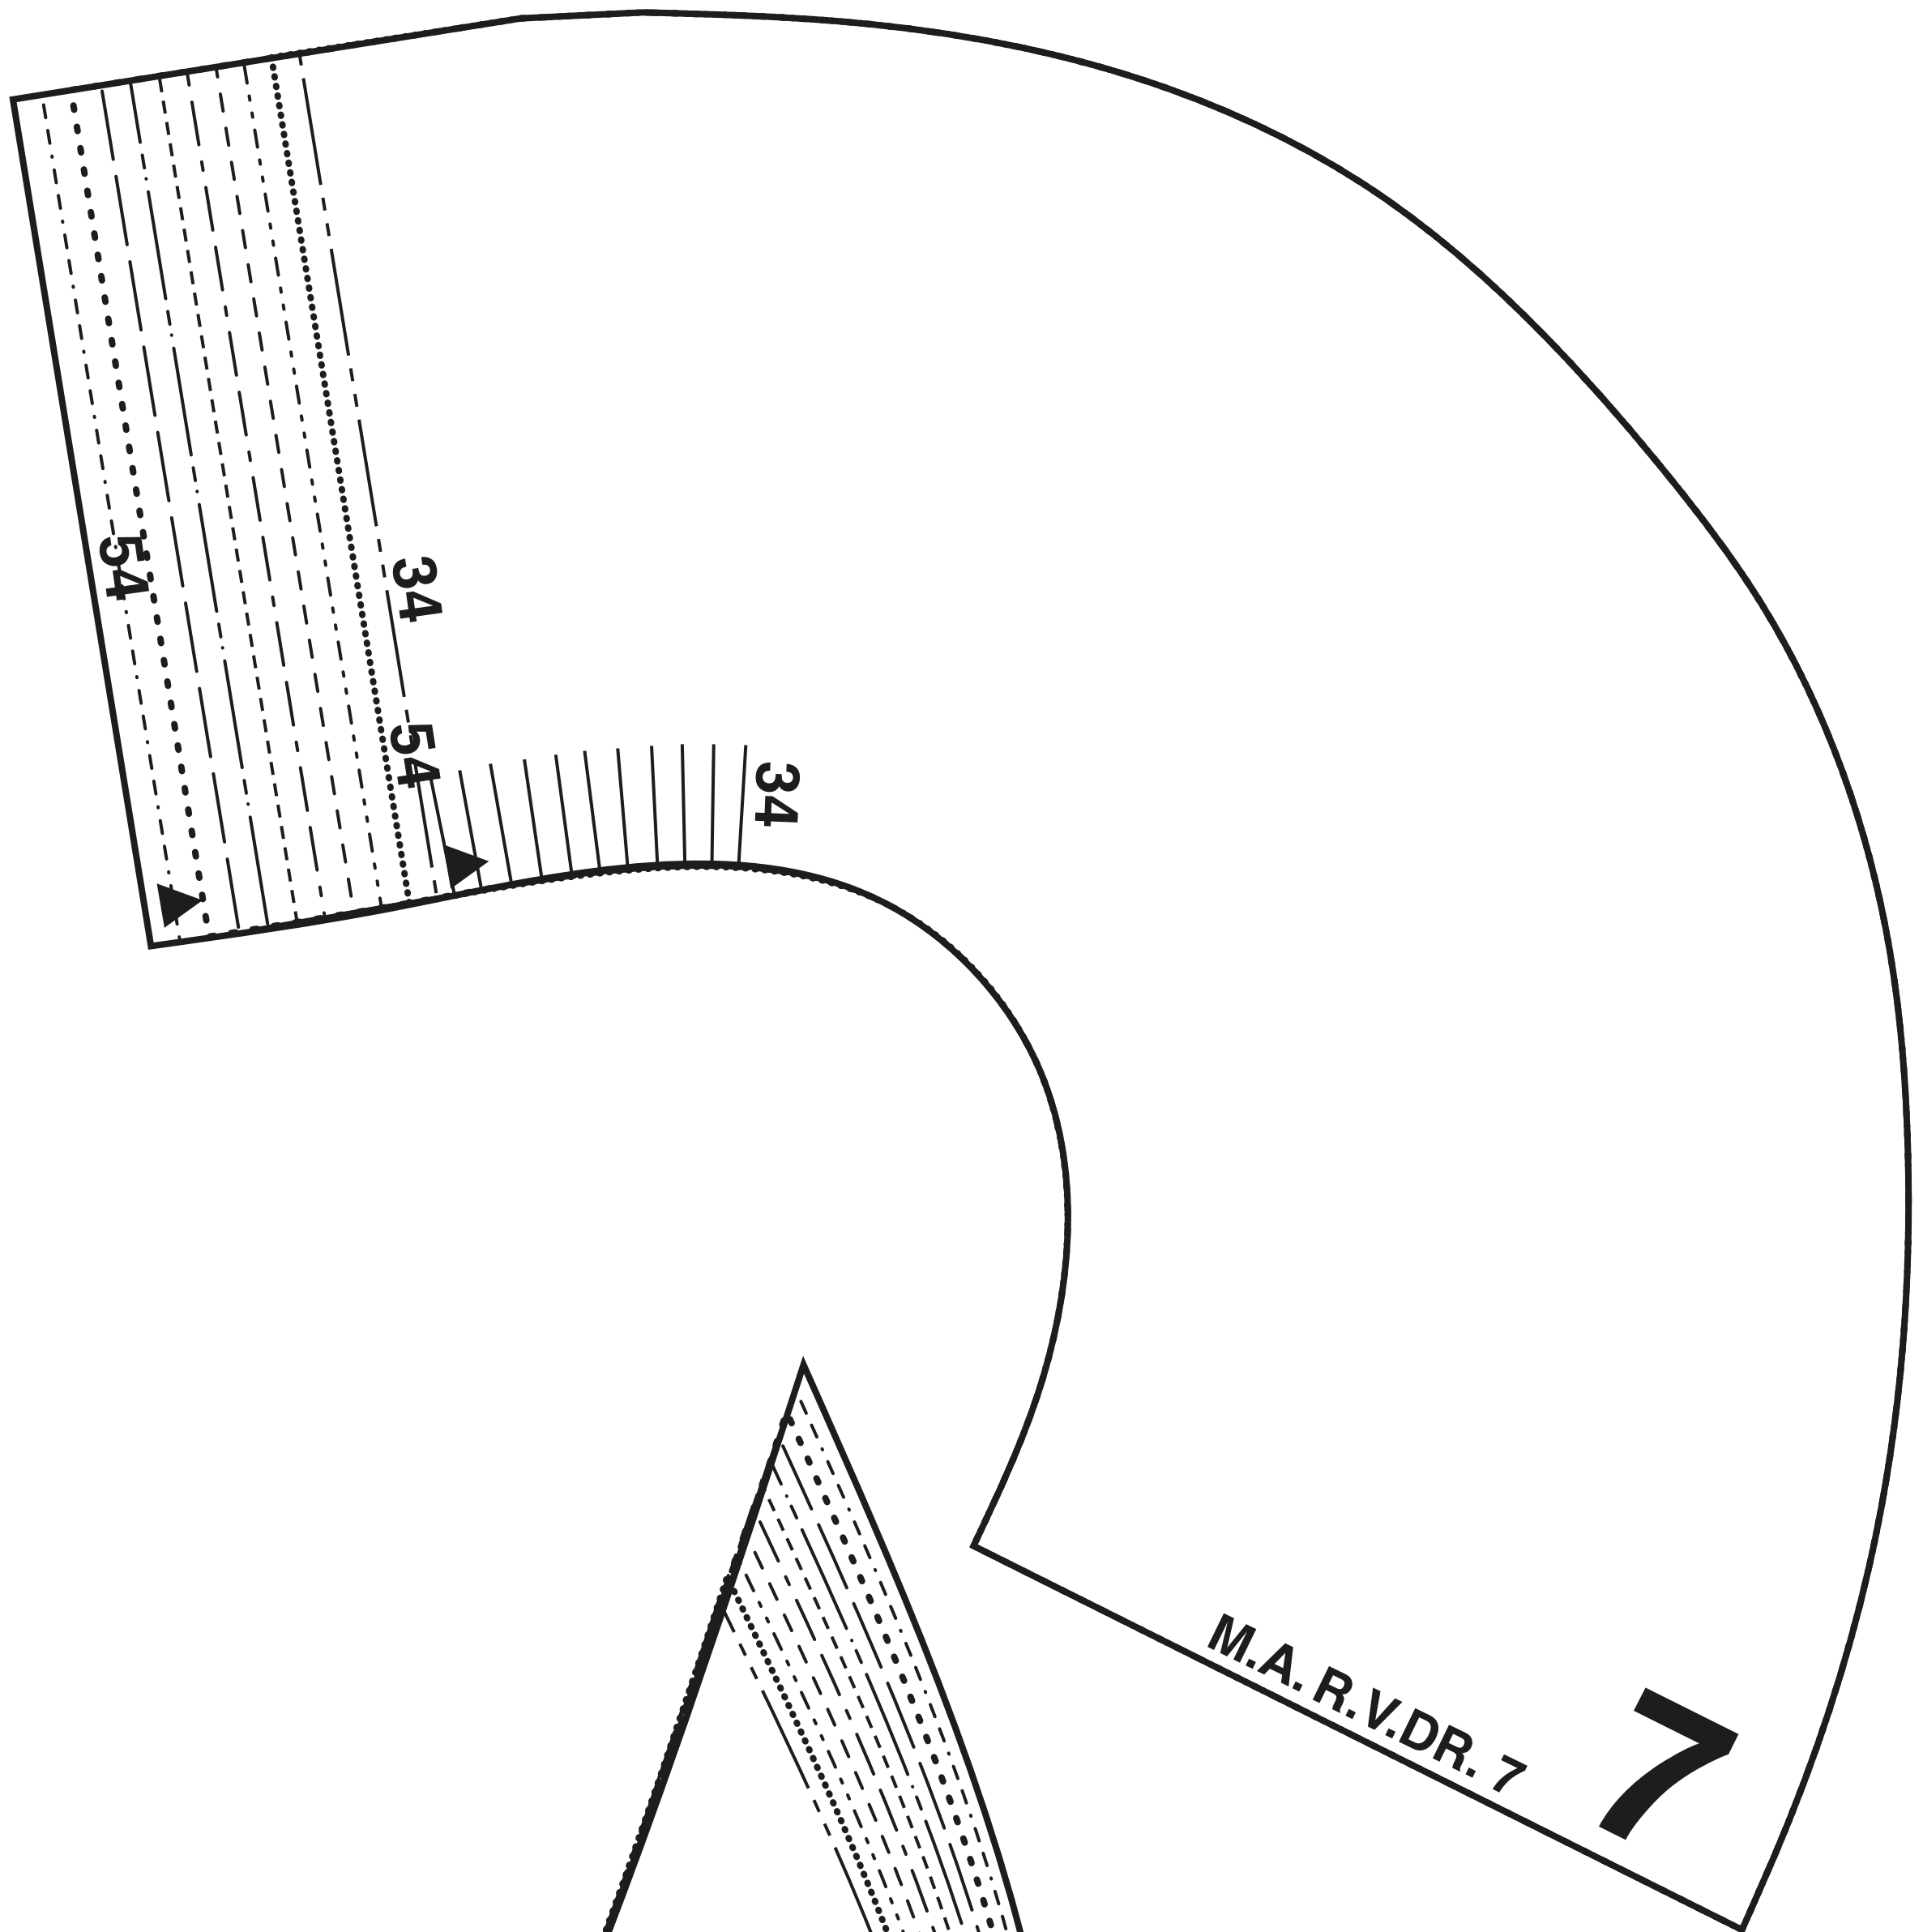

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8h

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a



A8 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34 36 38

7a





plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

DOORKNIPLIJN MODEL 7 DEEL 2





A8

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

FIGUURNAAD 2

40 42 44 46

FIGUURNAAD 2

48 50 52 54

7b





plak-/lijmvlak - niet afknippen



DOORKNIPLIJN MODEL 7 DEEL 2







plak-/lijmvlak - niet afknippen





plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

M.A. R.V.DR. 2



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d





8e

2

DOORKNIPLIJN

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

MODEL 7 8 DEEL 2

D8

E8

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f





E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F8



7f





plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g





G8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F8

5

M.A. R.V.DR.5

7g





plak-/lijmvlak - niet afknippen

8h

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

G8

54

34

3454

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

34

36

38

40

42

44

46

48

A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



50

52

54

6a





plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B7



6b





plak-/lijmvlak - niet afknippen





C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B7

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d

C7

D7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

D7

E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e





plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E7

F7

R.V.DR. MODEL 7 DEEL 1

DOORKNIPLIJN
MODEL 7 DEEL 1

6f





plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G7



F7

DOORKNIPLIJN MODEL 7 DEEL 1

6g





plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6h





plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a

3

RIMPELEN 3



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a





plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b





A6

B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b





plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c



C6



B6

VOOR 3

VOOR 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 8 DEEL 3

5c





plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d

54

34

C6

D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

RIMPELEN 3

RIMPELEN 3

5d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e



E6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



D6



6f

DOORKNIPLIJN MODEL 7 DEEL 1

E6

F6

34

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 7 8 DEEL 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g

FIGUURNAAD 1

FIGUURNAAD 1

DOORKNIPLIJN MODEL 7 DEEL 1

34

54

8 DEEL 1

RECHTS MODEL 6 8 DEEL 1

M.V. R.V.DR. 1


F6

G6

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

48 50 52 54

40 42 44 46

34 36 38

G6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN MODEL 7

AFKNIPLIJN

KNOOPSGAT 1

34

54

1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

SPLIT 3

RIMPELEN 3

A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54





plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b

R.V.DR. 3



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen


5c

DEEL 3

MODEL 8

AFKNIPLIJN


B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C5




plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d



C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK



10 cm



10 cm





